



EX - PLANTA DE CIVIL  
Escala 1:50

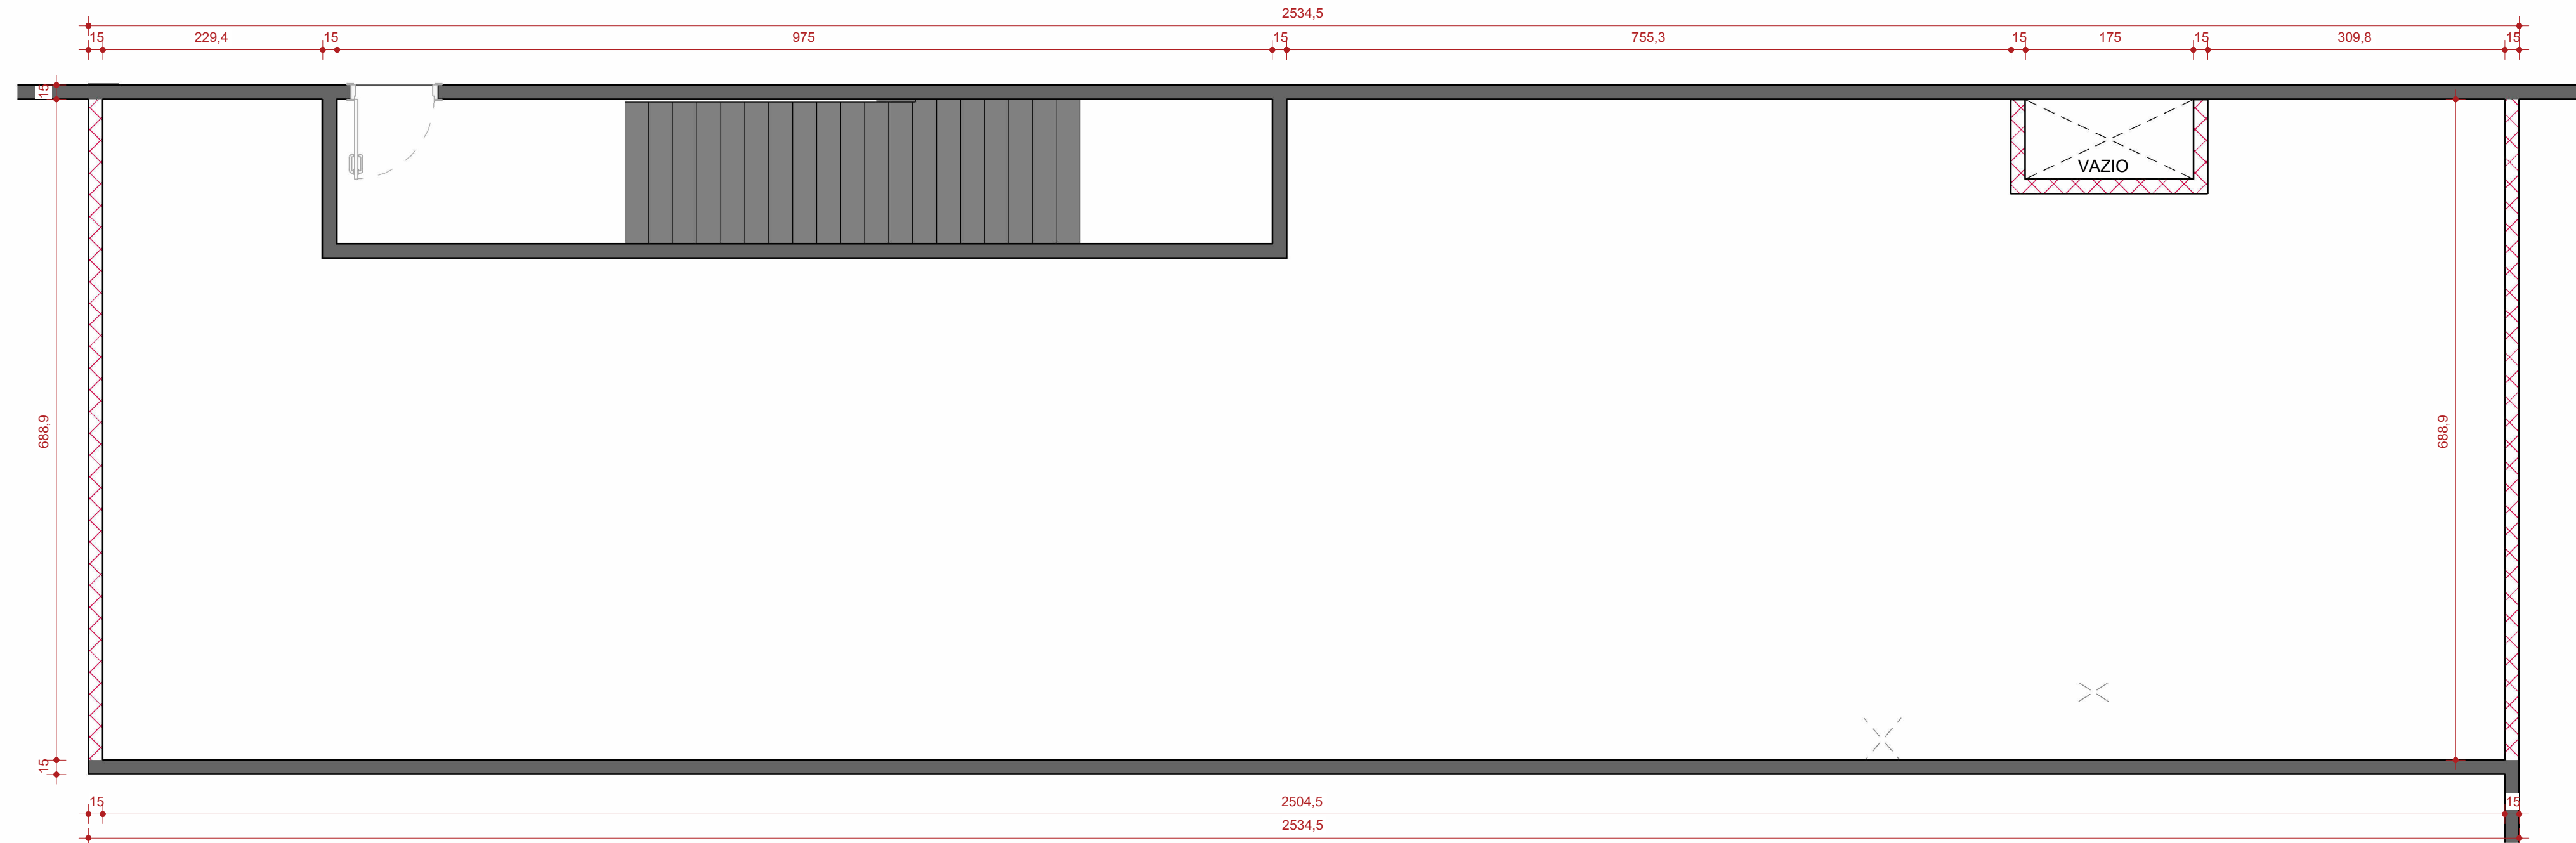

EX - PLANTA DE CIVIL - LAJE SUPERIOR  
Escala 1:50

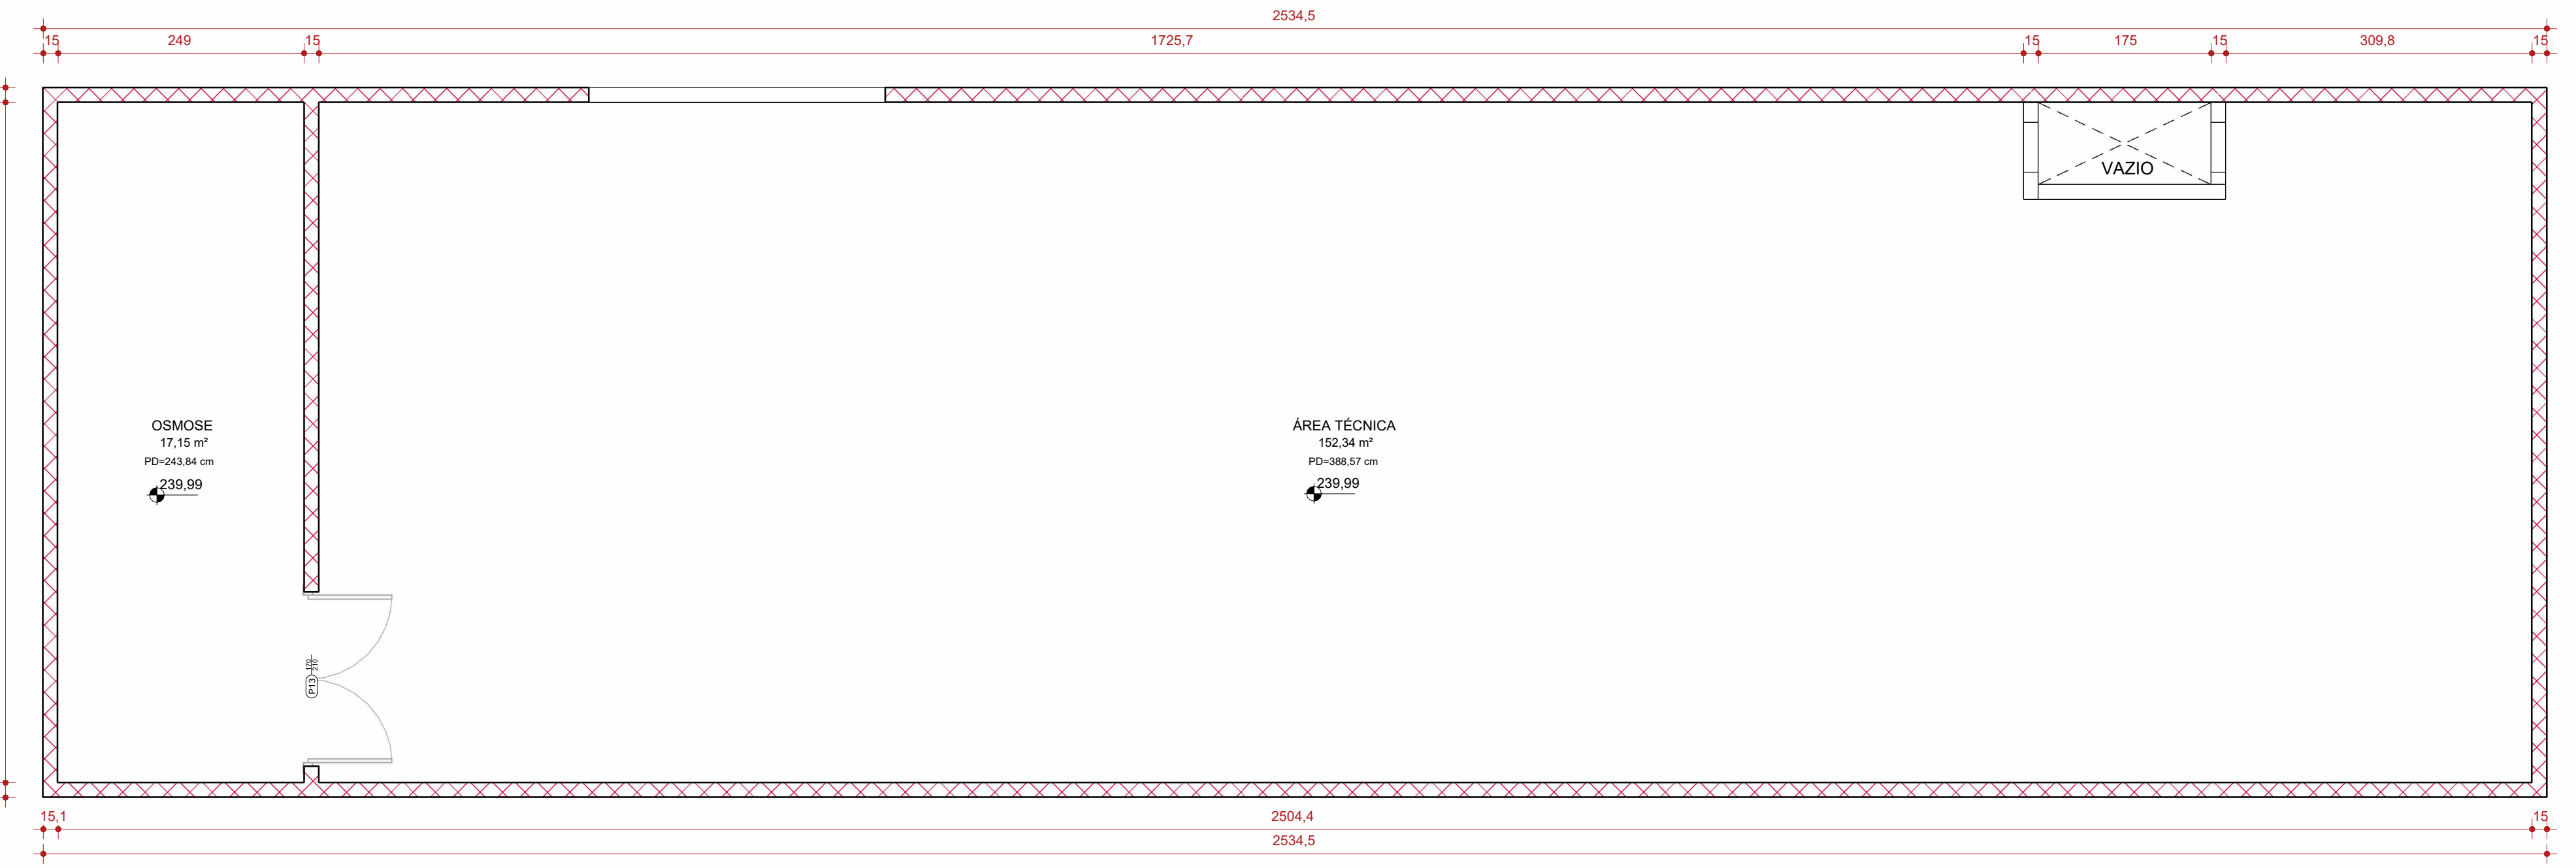


EX - PLANTA DE CIVIL - LAJE TÉCNICA B  
Escala 1:50

TABELA DE ESQUADRIAS - VISORES, GUICHÊS E PASS-THROUGH			
COD.	L x A / P (cm)	MODELO	DESCRIÇÃO
G01	90cm x 100cm / 110cm	01 F. GIRO	GUICHÊ ANELA TIPO PORTA DE GIRO (PERFIL EM ALUMÍNIO   PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FOLHA DE VIDRO LAMINADO 8mm TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA)   BANCADA DE APOIO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO   FECHAMENTO PUXADOR TIPO ALAVANCA DE AÇO INOX BANCADA DE APOIO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO
G02	60cm x 100cm / 110cm	01 F. GIRO	GUICHÊ ANELA TIPO PORTA DE GIRO (PERFIL EM ALUMÍNIO   PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA   FOLHA DE VIDRO LAMINADO 8mm TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA)   BANCADA DE APOIO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO   FECHAMENTO PUXADOR TIPO ALAVANCA DE AÇO INOX BANCADA DE APOIO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BRANCO
PT01	60cm x 60cm / 110cm	PASS THROUGH	PASS THROUGH PARA SALA LIMPA (MÓDULO TIPO CASA COM SUPLA PORTA COM VÍDEO DE VIDRO DUPLO PARA PASSAGEM DE MATERIAL   CHAPA AÇO INOX 304 COM CANTO ARREDONDADO INTERNO E PORTAS DE ABRIR EM ALUMÍNIO ANODADO FINCO NATURAL E VÍDEO DE VIDRO DUPLO SELADO COM SILICONE NEUTRO BRANCO   SISTEMA DE ABERTURA COM INTERFAVAMENTO ELETROMAGNÉTICO DAS PORTAS   ATENÇÃO: DEVERÁ TER ESPAÇO LIVRE DE 600x600mm (LAMP) FORNECEDOR SO DIVISÓRIAS SALAS LIMPAS OU EQUIVALENTE
V01	180cm x 200cm / 30cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V02	390cm x 120cm / 110cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V03	280cm x 120cm / 110cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V04	200cm x 200cm / 30cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V05	397cm x 200cm / 30cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V06	50cm x 120cm / 110cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V07	45cm x 120cm / 110cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V08	120cm x 120cm / 110cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V09	150cm x 120cm / 110cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V10	200cm x 120cm / 110cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm
V11	248cm x 120cm / 110cm	01 F. FIXA	VISOR COM VIDRO FIXO TEMPERADO COM PELÍCULA TRANSLÚCIDA (PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA)   FECHAMENTO COM VIDRO LAMINADO 8mm

LEGENDA DE ESPECIFICAÇÃO DE PAREDES	
HACHURA	DESCRIÇÃO
	PAREDE EXISTENTE - ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO
	PAREDE NOVA 15 cm - ALVENARIA
	PAREDE DE DRYWALL 12 cm   GESSO ACARTONADO STRU   MONTANTE 7m   ISOLAMENTO ACÚSTICO LA DE ROCHA OU LA DE PET   OS ESPALMADOS DOS MONTANTES DE DRYWALL DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 45CM
	PAREDE DE DRYWALL 12 cm   GESSO ACARTONADO RURU   MONTANTE 7m   ISOLAMENTO ACÚSTICO LA DE ROCHA OU LA DE PET   OS ESPALMADOS DOS MONTANTES DE DRYWALL DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 45CM
	PAREDE DE DRYWALL 12 cm   GESSO ACARTONADO ESTST   MONTANTE 7m   ISOLAMENTO ACÚSTICO LA DE ROCHA OU LA DE PET   OS ESPALMADOS DOS MONTANTES DE DRYWALL DEVERÁ SER DE NO MÁXIMO 45CM
	PAREDE DE ALVENARIA DE TUDOLOS   ESPESURA 15 cm
	DIVISÓRIA - MEDITERRANÉE (TX) COR PP 344-PERTECH

OBS:  
- REALIZAR OS REVESTIMENTOS CONFORME ESPECIFICADO NA PLANTA BAIXA DE ACABAMENTOS DE PAREDES;  
- OS FECHAMENTOS DAS PAREDES EXISTENTES DEVERÃO SER EXECUTADOS COM A MESMA ESPESURA DA PAREDE ONDE SERÃO EXECUTADOS, SEM RESALDOS OU REINTUMBAIS

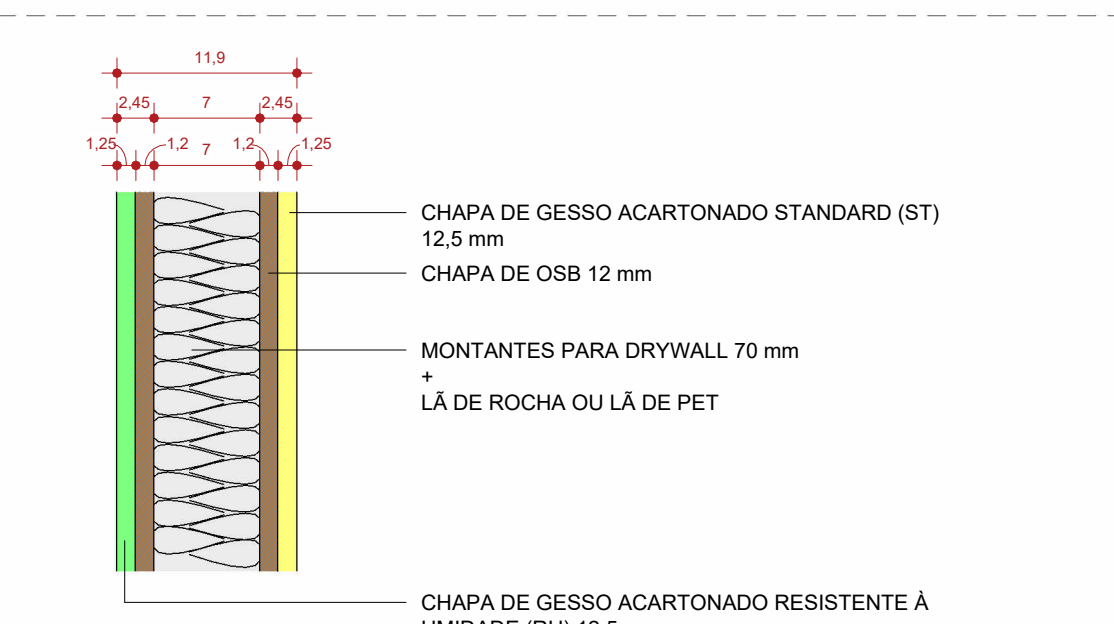

OBS - VERIFICAR TIPO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO CONFORME A PLANTA DE CIVIL

DET. CORTE DE PAREDE DRYWALL  
Escala 1:5

TABELA DE ESQUADRIAS - PORTAS			
COD.	L x A (cm)	MODELO	DESCRIÇÃO
P01	80 x 210	01 F. GIRO	PORTA DE GIRO HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ARTICO
P02	90 x 210	01 F. GIRO	PORTA DE GIRO HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   BARRA DE APOIO HORIZONTAL EM AÇO INOX/ALVÉL   COR BRANCO ARTICO
P03	100 x 210	01 F. GIRO	PORTA DE GIRO HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ARTICO
P04	90 x 210	01 F. GIRO	PORTA DE GIRO HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ARTICO
P05	100 x 210	01 F. GIRO	PORTA COM VISOR HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   VISOR EM VIDRO LAMINADO   COR BRANCO ARTICO
P06	90 x 210	01 F. GIRO	PORTA COM VISOR HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   VISOR EM VIDRO LAMINADO   COR BRANCO ARTICO
P07	120 x 210	01 F. GIRO	PORTA DE GIRO HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ARTICO
P08	100 x 210	01 F. CORRER	PORTA DE CORRER HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ARTICO
P09	120 x 210	01 F. CORRER	PORTA DE CORRER HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ARTICO
P10	60 x 210	01 F. GIRO	PORTA DE GIRO HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTOS   COR BRANCO ARTICO
P11	80 x 200	01 F. GIRO	PORTA DE GIRO DE TS (LAMINADO ESTRUTURAL)   COR PP 344 - MEDITERRANÉE
P12	90 x 210	01 F. CORRER	PORTA DE CORRER HOSPITALAR   HDF BP 6 mm   FORNECEDOR APEN   ACABAMENTO COM PROTEÇÃO ANTBACTERIANA E ANTIVIRAL   PROTETOR CONTRA IMPACTO   COR BRANCO ARTICO
P13	170 x 210	02 F. GIRO	PORTA VENEZIANA   COR BRANCA   COM REFORÇO CONTRA ARRABOIMANDO   FORNECEDOR ATS ALUMÍNIO

PAREDES A CONSTRUIR	
DESCRIÇÃO	ÁREA
PAREDE NOVA 2,5 cm - ENCHIMENTO	7,58 m²
PAREDE NOVA 5 cm - ENCHIMENTO	10,40 m²
PAREDE ALVENARIA 15 cm	409,78 m²
DRYWALL 9,5 - RUSEM ACABAMENTO   8 de nocha, 9,5 cm	6,98 m²
DRYWALL 12 - RURU, 12 de nocha, 12cm	174,39 m²
DRYWALL 12 - STRU, 12 de nocha, 12cm	143,12 m²
DRYWALL 9,5 - STSEM ACABAMENTO   8 de nocha, 9,5 cm	20,77 m²
DRYWALL 12 - STST, 12 de nocha, 6,5cm	0,12 m²
DRYWALL 12 - STST, 12 de nocha, 12cm	188,91 m²
	962,30 m²

QUANTITATIVO DIVISÓRIAS SANITÁRIAS		
COD.	ESPECIFICAÇÃO	ÁREA
DIVISÓRIA SANITÁRIA TS ESTRUTURAL	DIVISÓRIA - MEDITERRANÉE (TX) COR PP 344- PERTECH	28,31 m²
		28,31 m²

OBSERVAÇÕES			
RG			
GR			
RO			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA



CLIENTE HOSPITAL ITAMED	PROJETO Av. Gramado, 580 - Vila A. Foz do Iguaçu - PR Inscrição imobiliária: 05.5.47.22.0744-001	DATA 06/08/2025	PROJETO PROJETO ARQUITETÔNICO (ALVARÁ Nº0415/2022) COM AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL (CNAE 8610-102) EM ALVENARIA PLANTA DE CIVIL
		Como indicada	EX-5