



NOTA: O PROJETO DESENVOLVIDO PARA O HOSPITAL DEBEM SER APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ.

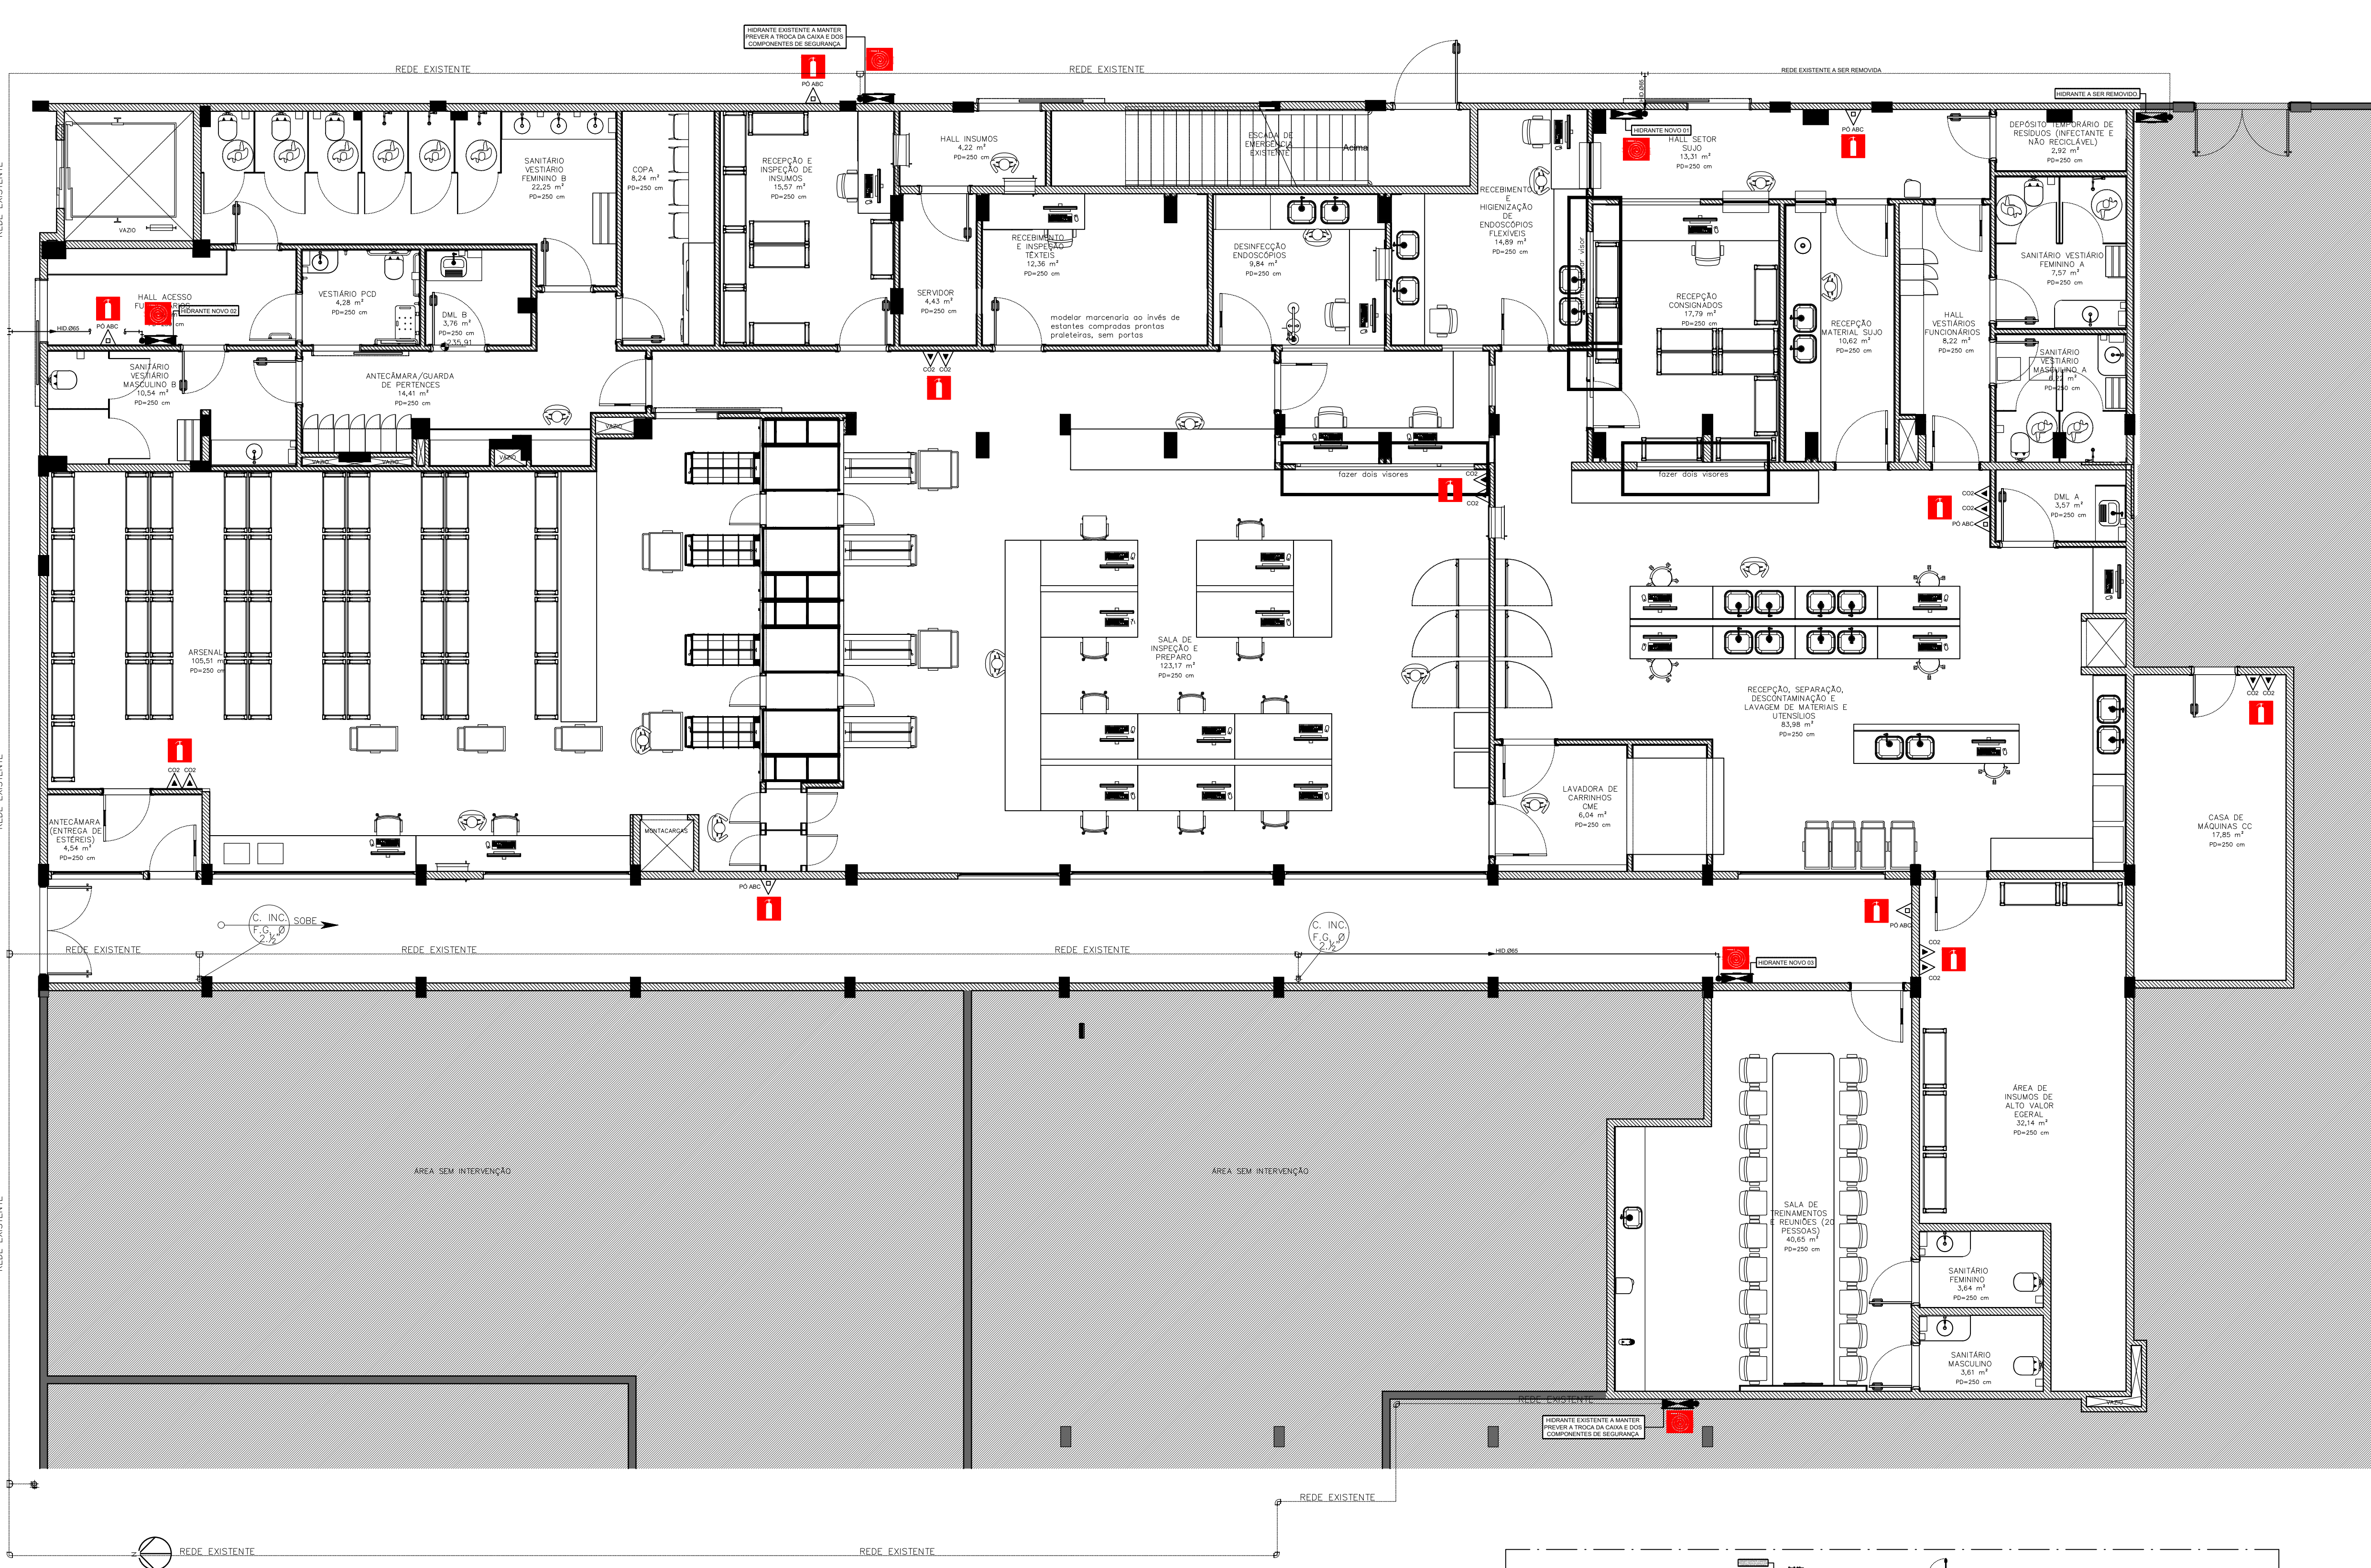


- ### LEGENDA
- HID — TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA HIDRANTES EXISTENTE
- HID — TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA HIDRANTES
- H-1 HIDRANTE SIMPLES
- DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 5-B-C (6KG)
- PÓ ABC 4-A-40-B-C (6KG)
- SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
- SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE
- ### NOTAS E MATERIAIS
- 1 - MEDIDAS E ELEVAÇÕES EM METROS, DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO EM CONTRÁRIO.
 - 2 - AS TUBULAÇÕES PARA REDE DE INCÊNDIO ATÉ Ø2½" SERÃO EM AÇO GALVANIZADO SCH40, SEM COSTURA E CONEXÕES EM FERRO MALEÁVEL, CLASSE 10, GALVANIZADO, ROSCA BSP CONCA.
 - 3 - AS TUBULAÇÕES DE INCÊNDIO, APARTE, SERÃO PINTADAS COM 2 DEMÃOS DE ESMALTE POLIURETANO ASFÁLTICO COR VERMELHO.
 - 4 - TODA TUBULAÇÃO AÉREA DEVERÁ SER FIXADA À ESTRUTURA RÍGIDA DA CONSTRUÇÃO ATRAVÉS DE SUPORTES QUE GARANTAM A ESTABILIDADE DA TUBULAÇÃO E O BOM FUNCIONAMENTO.
 - 5 - TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER IDENTIFICADAS E TER SEU SENTIDO DE FLUXO INDICADO CONFORME ETIQUETAS PADRÃO.
 - 6 - TODAS AS TUBULAÇÕES QUE CRUZAM AS ESTRUTURAS DAS PAREDES DE DRYWALL DEVEM POSSUIR PROTEÇÃO E PASSANTES ESPECÍFICOS.
 - 7 - O PROJETO DEVERÁ SER ANALISADO PELO CONSULTOR RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ.


NOTA: O PROJETO DESENVOLVIDO PARA O HOSPITAL DEBEM SER APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ.

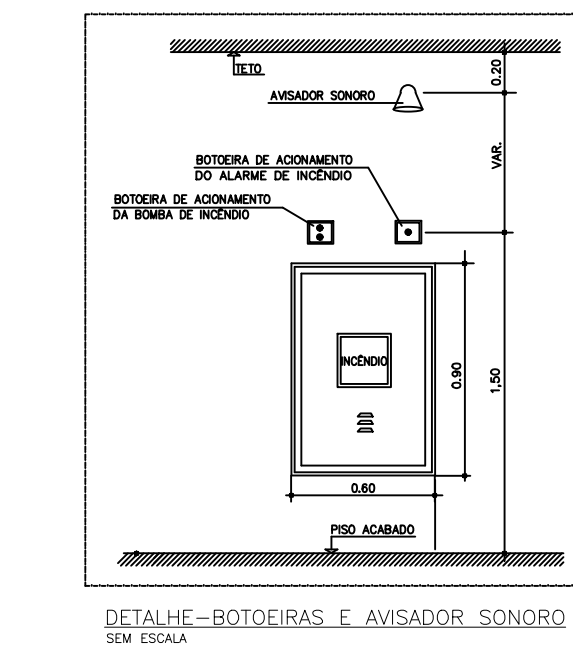


DETALHE - BOTOEIRAS E AVISADOR SONORO
SEM ESCALA

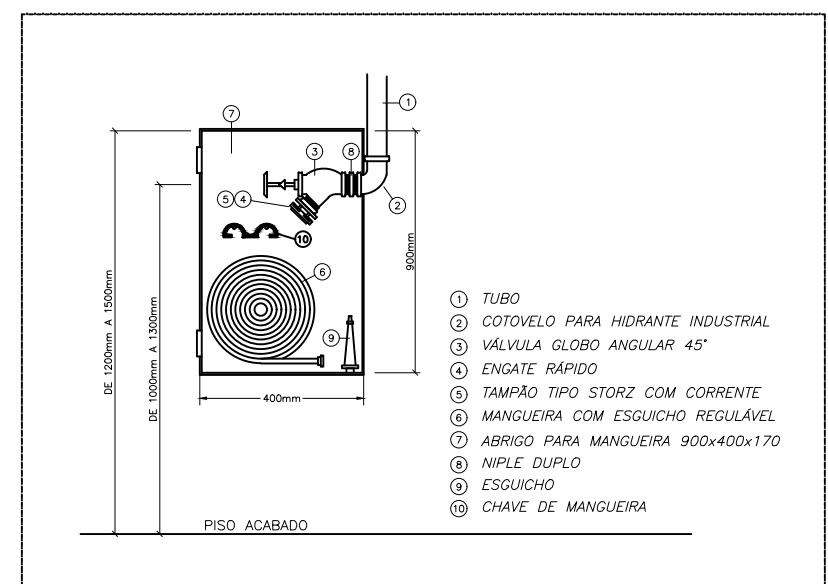

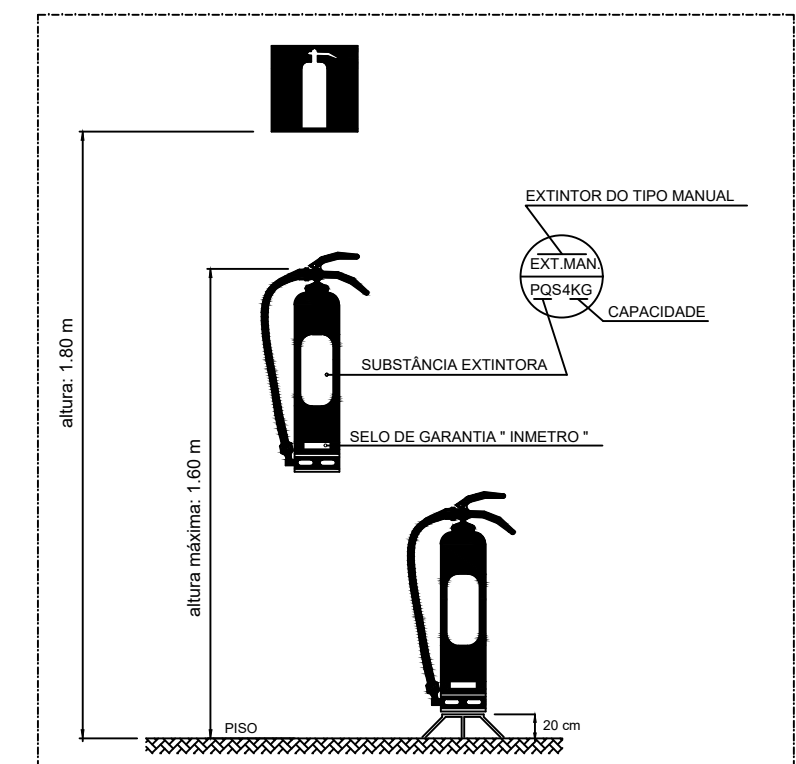

DETALHE DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SIMPLES P/ EMBUTIR
SEM ESCALA

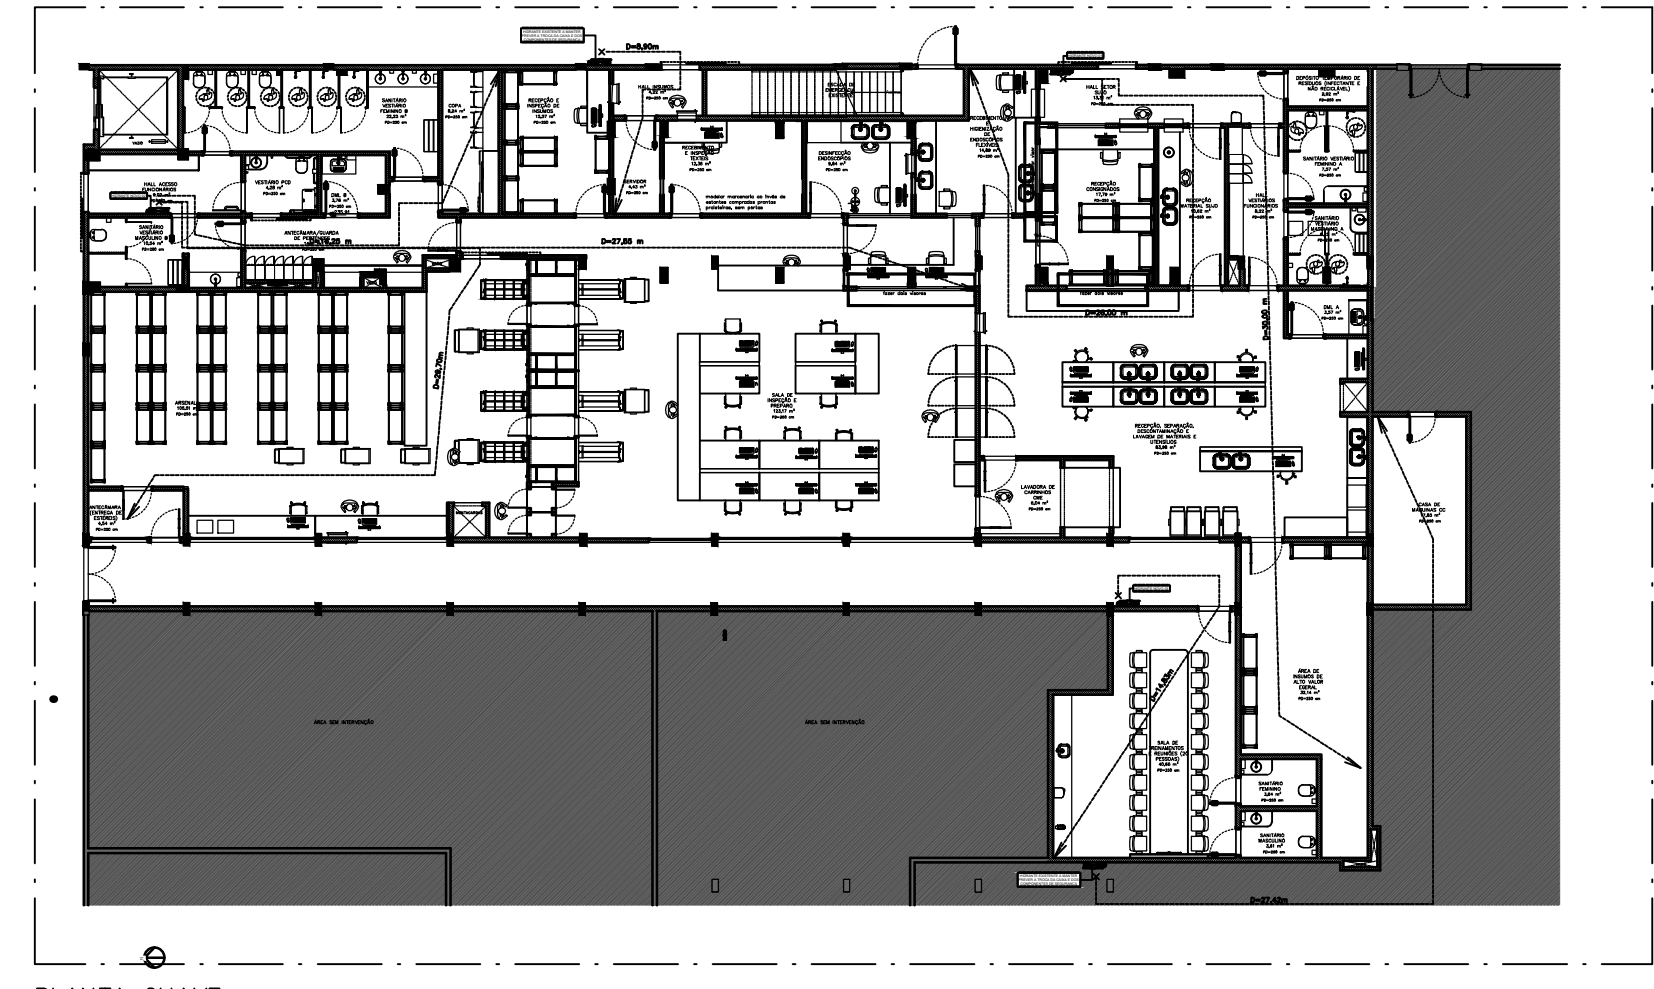

DETALHE DA INSTALAÇÃO DO EXTINTOR PORTÁTIL
SEM ESCALA



PLANTA CHAVE
S/ESC

PLANTA CHAVE DE LOCALIZAÇÃO S/ESC.		GESTÃO DA UNIDADE		DATA / /	
APROVAÇÃO				DATA	
REV. 5	REV. 05			DATA	
REV. 4	REV. 04			DATA	
REV. 3	REV. 03			DATA	
REV. 2	REV. 02			DATA	
REV. 1	REV. 01			DATA	
		MODIFICAÇÃO		DATA	
					
POLITÉCNICA ENGENHARIA LTDA <small>Engenharia e Arquitetura</small> <small>Av. 28 de Maio, 100 - Fone: (041) 255.885 - Fax: (041) 252.099 - E-mail: politecnica@politecnica.com.br</small>					
EMPREENDIMENTO					
ETAPA					
PRANCHA					
ESCALA	PROJETO	DESENHO	UNIDADE	BLOCO	FOLHA
ESCALA	PROJETISTA	DESENHO	UNIDADE	ANDAR	FOLHA
DATA	EMISSÃO	RESPONSÁVEL PROJETO			REV.
ARQUIVO					