





EX - PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO

Escala 1: 50

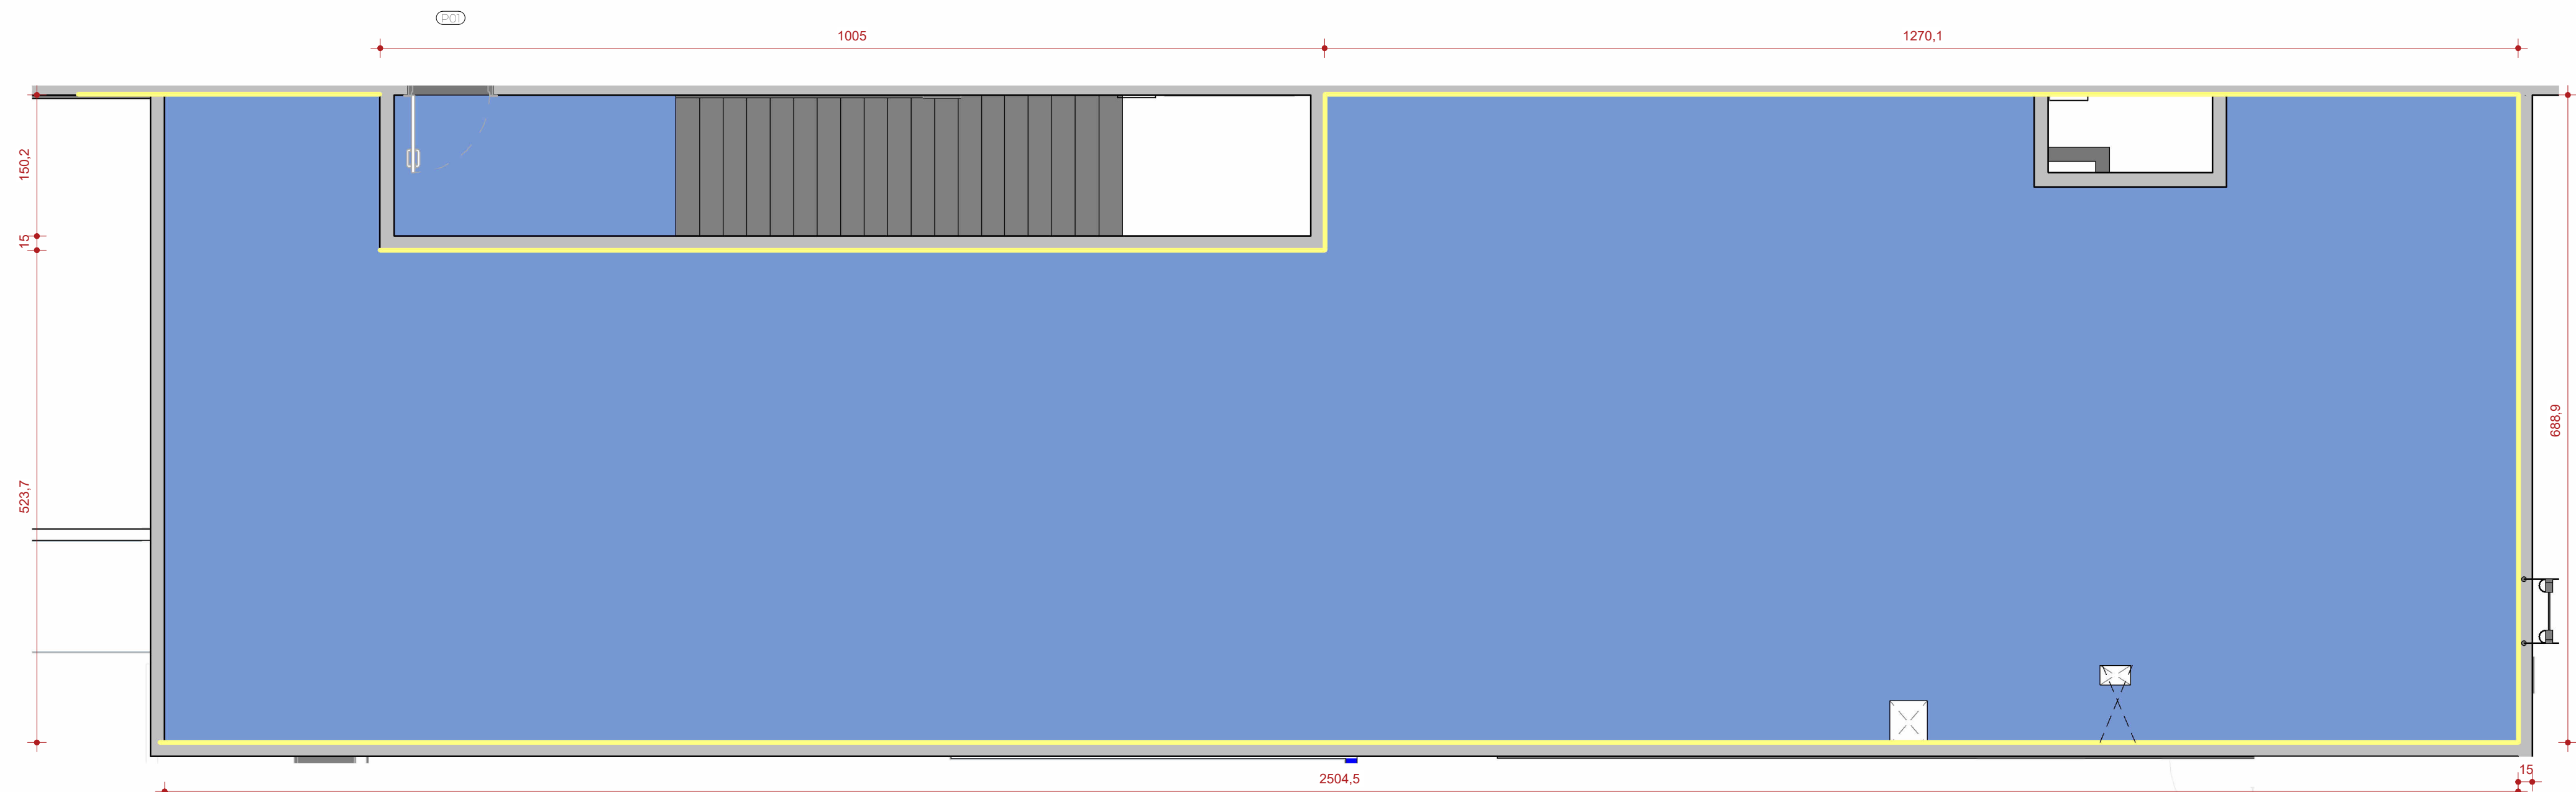

EX - LAJE TÉCNICA A - LAYOUT

Escala 1: 50

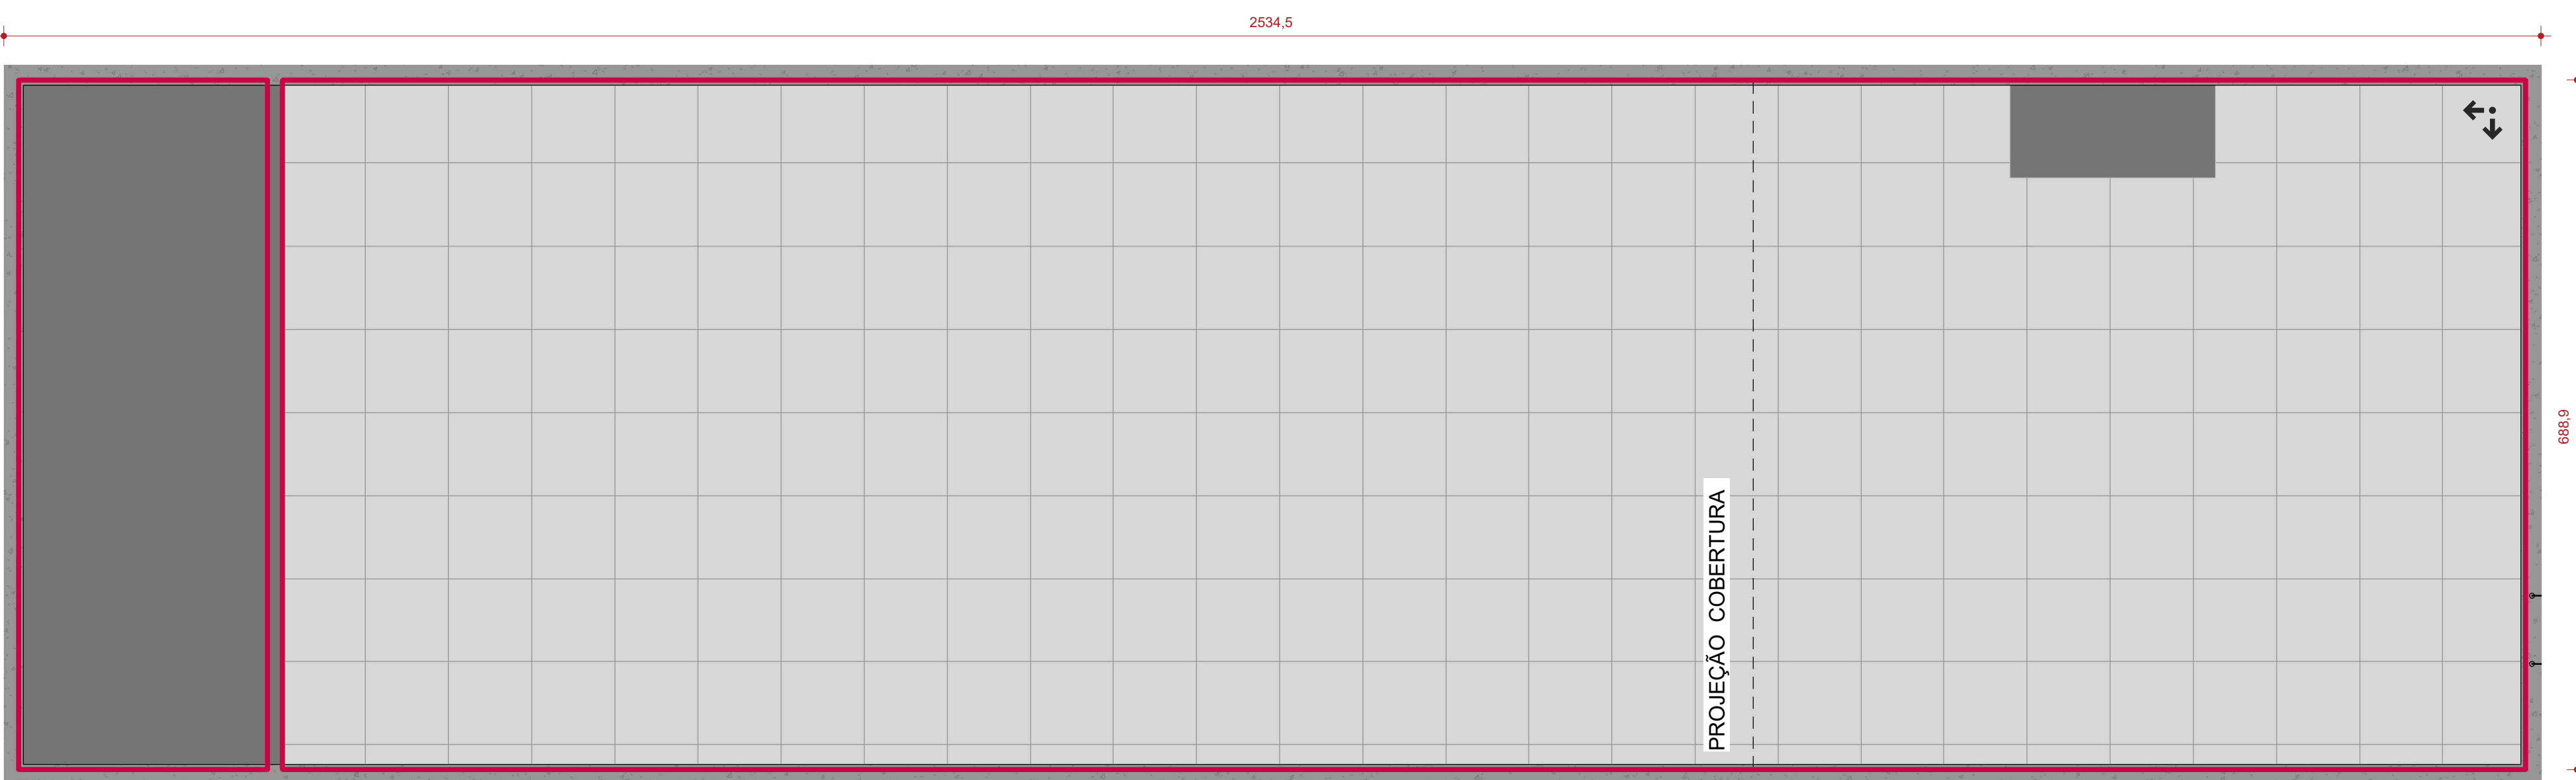

EX - PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISO LAJE TÉCNICA B

Escala 1: 50

OBS.: PREVER ACESSO POR ESCADA TIPO MARINHEIRO

LEGENDA DE ACABAMENTO DE PISO	
HACHURA	DESCRIÇÃO
	PISO 1 PISO DE BORRACHA (LINHA CONVIA) ICED TAUPÉ 7359 200X2300 NORA BY INTERFACE - RODAPÉ EM MANTA VIRADA
	PISO 2 PISO DE BORRACHA (LINHA CONVIA) CAROLINA BLUE 7373 200X2300 NORA BY INTERFACE - RODAPÉ EM MANTA VIRADA
	PISO 3 PISO DE BORRACHA (LINHA CONVIA) HYDRANGEA 7369 200X2300 NORA BY INTERFACE - RODAPÉ EM MANTA VIRADA
	PISO 4 PORCELANATO YORK BRANCO 83 x 83 cm ACABAMENTO ACETINADO DAMME REJANTE EPOXI CINZA 1,5mm
	PISO 5 PORCELANATO TESSA NIQUEL 83 x 83 cm ACABAMENTO ACETINADO DAMME REJANTE EPOXI CINZA 1,5mm
	SOLEIRA EM GRANTO ITAÚNAS
	RALO ESCAMOTEÁVEL DE AÇO INOX

OBS.:
- PREVER AUTONIVELANTE RESISTENTE A UMIDADE E ADESIVO PU PARA APLICAR A MANTA
- NÃO DEVERÁ HAVER DIFERENÇA DE NÍVEL ACABADO ENTRE PISOS NO MESMO PAVIMENTO
- QUANDO HOUVER ENCONTRO ENTRE PISO PORCELANATO E VINÍLICO, USAR SOLEIRA DE QUARTZO CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA.

LEGENDA DE RODAPÉS	
HACHURA	DESCRIÇÃO
	RPD 1 - RODAPÉ EM MANTA VIRADA LINHA CONVIA ICED TAUPÉ 7359 200X2300 NORA BY INTERFACE
	RPD 2 - RODAPÉ EM MANTA VIRADA LINHA CONVIA HYDRANGEA 7369 200X2300 NORA BY INTERFACE
	RPD 3 - RODAPÉ EM MANTA VIRADA LINHA CONVIA CAROLINA BLUE 7373 200X2300 NORA BY INTERFACE
	RPD 4 - PORCELANATO PORCELANATO YORK BRANCO 83x83 cm ACETINADO AR83103 DAMME REJANTE EPOXI COM A COR MAIS PRÓXIMA DO PISO 1,5mm
	RPD 5 - PORCELANATO TESSA NIQUEL 83 x 83 cm ACABAMENTO ACETINADO DAMME REJANTE EPOXI CINZA 1,5mm


OBS.:
- QUANDO MANTA DE BORRACHA, O RODAPÉ DEVE SEGUIR A MESMA ESPECIFICAÇÃO E COR DO PISO, COM ALTURA DE 10cm.
- DEVE-SE REALIZAR ACABAMENTO DE ENCONTRO ENTRE O TOPO DO RODAPÉ E O REVESTIMENTO DA PAREDE DE ACORDO COM DETALHE ABAIXO:
- UTILIZAR SOLEIRA OU FILETE DE GRANTO ITAÚNA NA TRANSIÇÃO ENTRE PISOS VINÍLICOS E PORCELANATOS CONFORME PLANTA BAIXA.

QUANTITATIVO DE PISOS			
COD.	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	ÁREA
PISO1	PISO DE BORRACHA (LINHA CONVIA) ICED TAUPÉ 7359 200X2300 NORA BY INTERFACE RODAPÉ EM MANTA VIRADA: 10 cm	NORA	399,81 m²
PISO2	PISO DE BORRACHA (LINHA CONVIA) HYDRANGEA 7369 200X2300 NORA BY INTERFACE RODAPÉ EM MANTA VIRADA: 10 cm	NORA	106,53 m²
PISO3	PISO DE BORRACHA (LINHA CONVIA) CAROLINA BLUE 7373 200X2300 NORA BY INTERFACE RODAPÉ EM MANTA VIRADA: 10 cm	NORA	360,95 m²
PISO4	PORCELANATO YORK BRANCO 83 x 83 cm AR83103 ACABAMENTO ACETINADO DAMME REJANTE EPOXI COM A COR MAIS PRÓXIMA DO PISO 1,5mm	DAMME	82,25 m²
PISO5	PORCELANATO TESSA NIQUEL 83 x 83 cm ACABAMENTO ACETINADO DAMME REJANTE EPOXI CINZA 1,5mm	DAMME	171,85 m²
			1031,70 m²

QUANTITATIVO DE RODAPÉ			
COD.	DESCRIÇÃO	FABRICANTE	COMPRIMENTO
ROD001	RODAPÉ EM PISO DE BORRACHA (LINHA CONVIA ICED TAUPÉ 7359 200X2300 NORA BY INTERFACE h: 10 cm	NORA	159,35 m
ROD002	RODAPÉ EM PISO DE BORRACHA (LINHA CONVIA HYDRANGEA 7369 200X2300 NORA BY INTERFACE h: 10 cm	NORA	140,89 m
ROD003	RODAPÉ EM PISO DE BORRACHA (LINHA CONVIA CAROLINA BLUE 7373 200X2300 NORA BY INTERFACE h: 10 cm	NORA	207,21 m
ROD004	PORCELANATO YORK BRANCO 83 x 83 cm AR83103 ACABAMENTO ACETINADO DAMME REJANTE EPOXI COM A COR MAIS PRÓXIMA DO PISO 1,5mm h: 10 cm	DAMME	16,06 m
ROD005	PORCELANATO TESSA NÍQUEL 83 x 83 cm ACABAMENTO ACETINADO DAMME REJANTE EPOXI CINZA 1,5mm	DAMME	77,65 m
			601,15 m

QUANTITATIVO DE SOLEIRA		
COD.	DESCRIÇÃO	ÁREA
SOUL1	SOLEIRA/FILETE ITAÚNAS	5,70 m²

OBS.: O QUANTITATIVO DE RODAPÉS EM PORCELANATO ESTÁ INCLuíDO NO TOTAL DE PORCELANATO ESPECIFICADO.

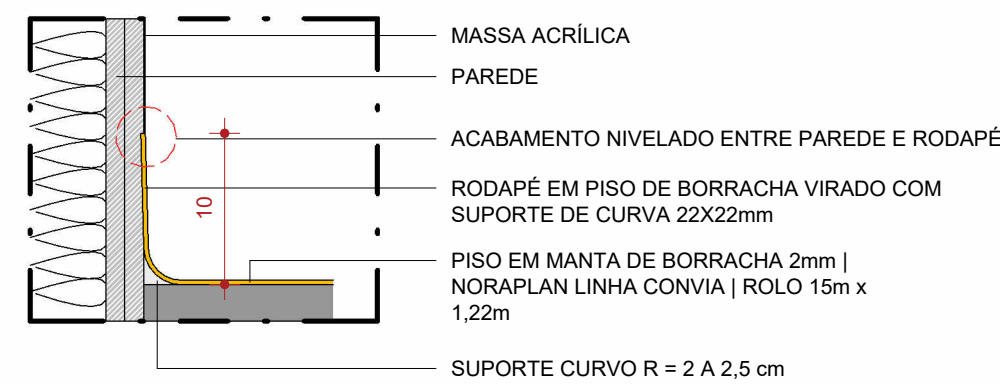

DET. RODAPÉ PISO DE BORRACHA

Escala 1: 5

OBSERVAÇÕES

REVISO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
01			
02			
03			
04			

REDORA Arquitetura		Rua Santa Luzia 100 Sala 707 Têndão Florianópolis SC +55 48 3033-1111	redora.com.br
Gilmair de Oliveira arquiteto		Ary Jodeli L. Florenço arquiteto	
CLIENTE HOSPITAL ITAMÉD		DATA 06/08/2025	
PROJETO AVENIDA GRAMADO - FOZ DO IGUAÇU - PR		PROJETO JODELI E AMANDA L.	
PROJETO CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO		PROJETO Como indicada	
PROJETO PLANTA DE PAGINAÇÃO DE PISOS E RODAPÉS		PROJETO EX-7	