

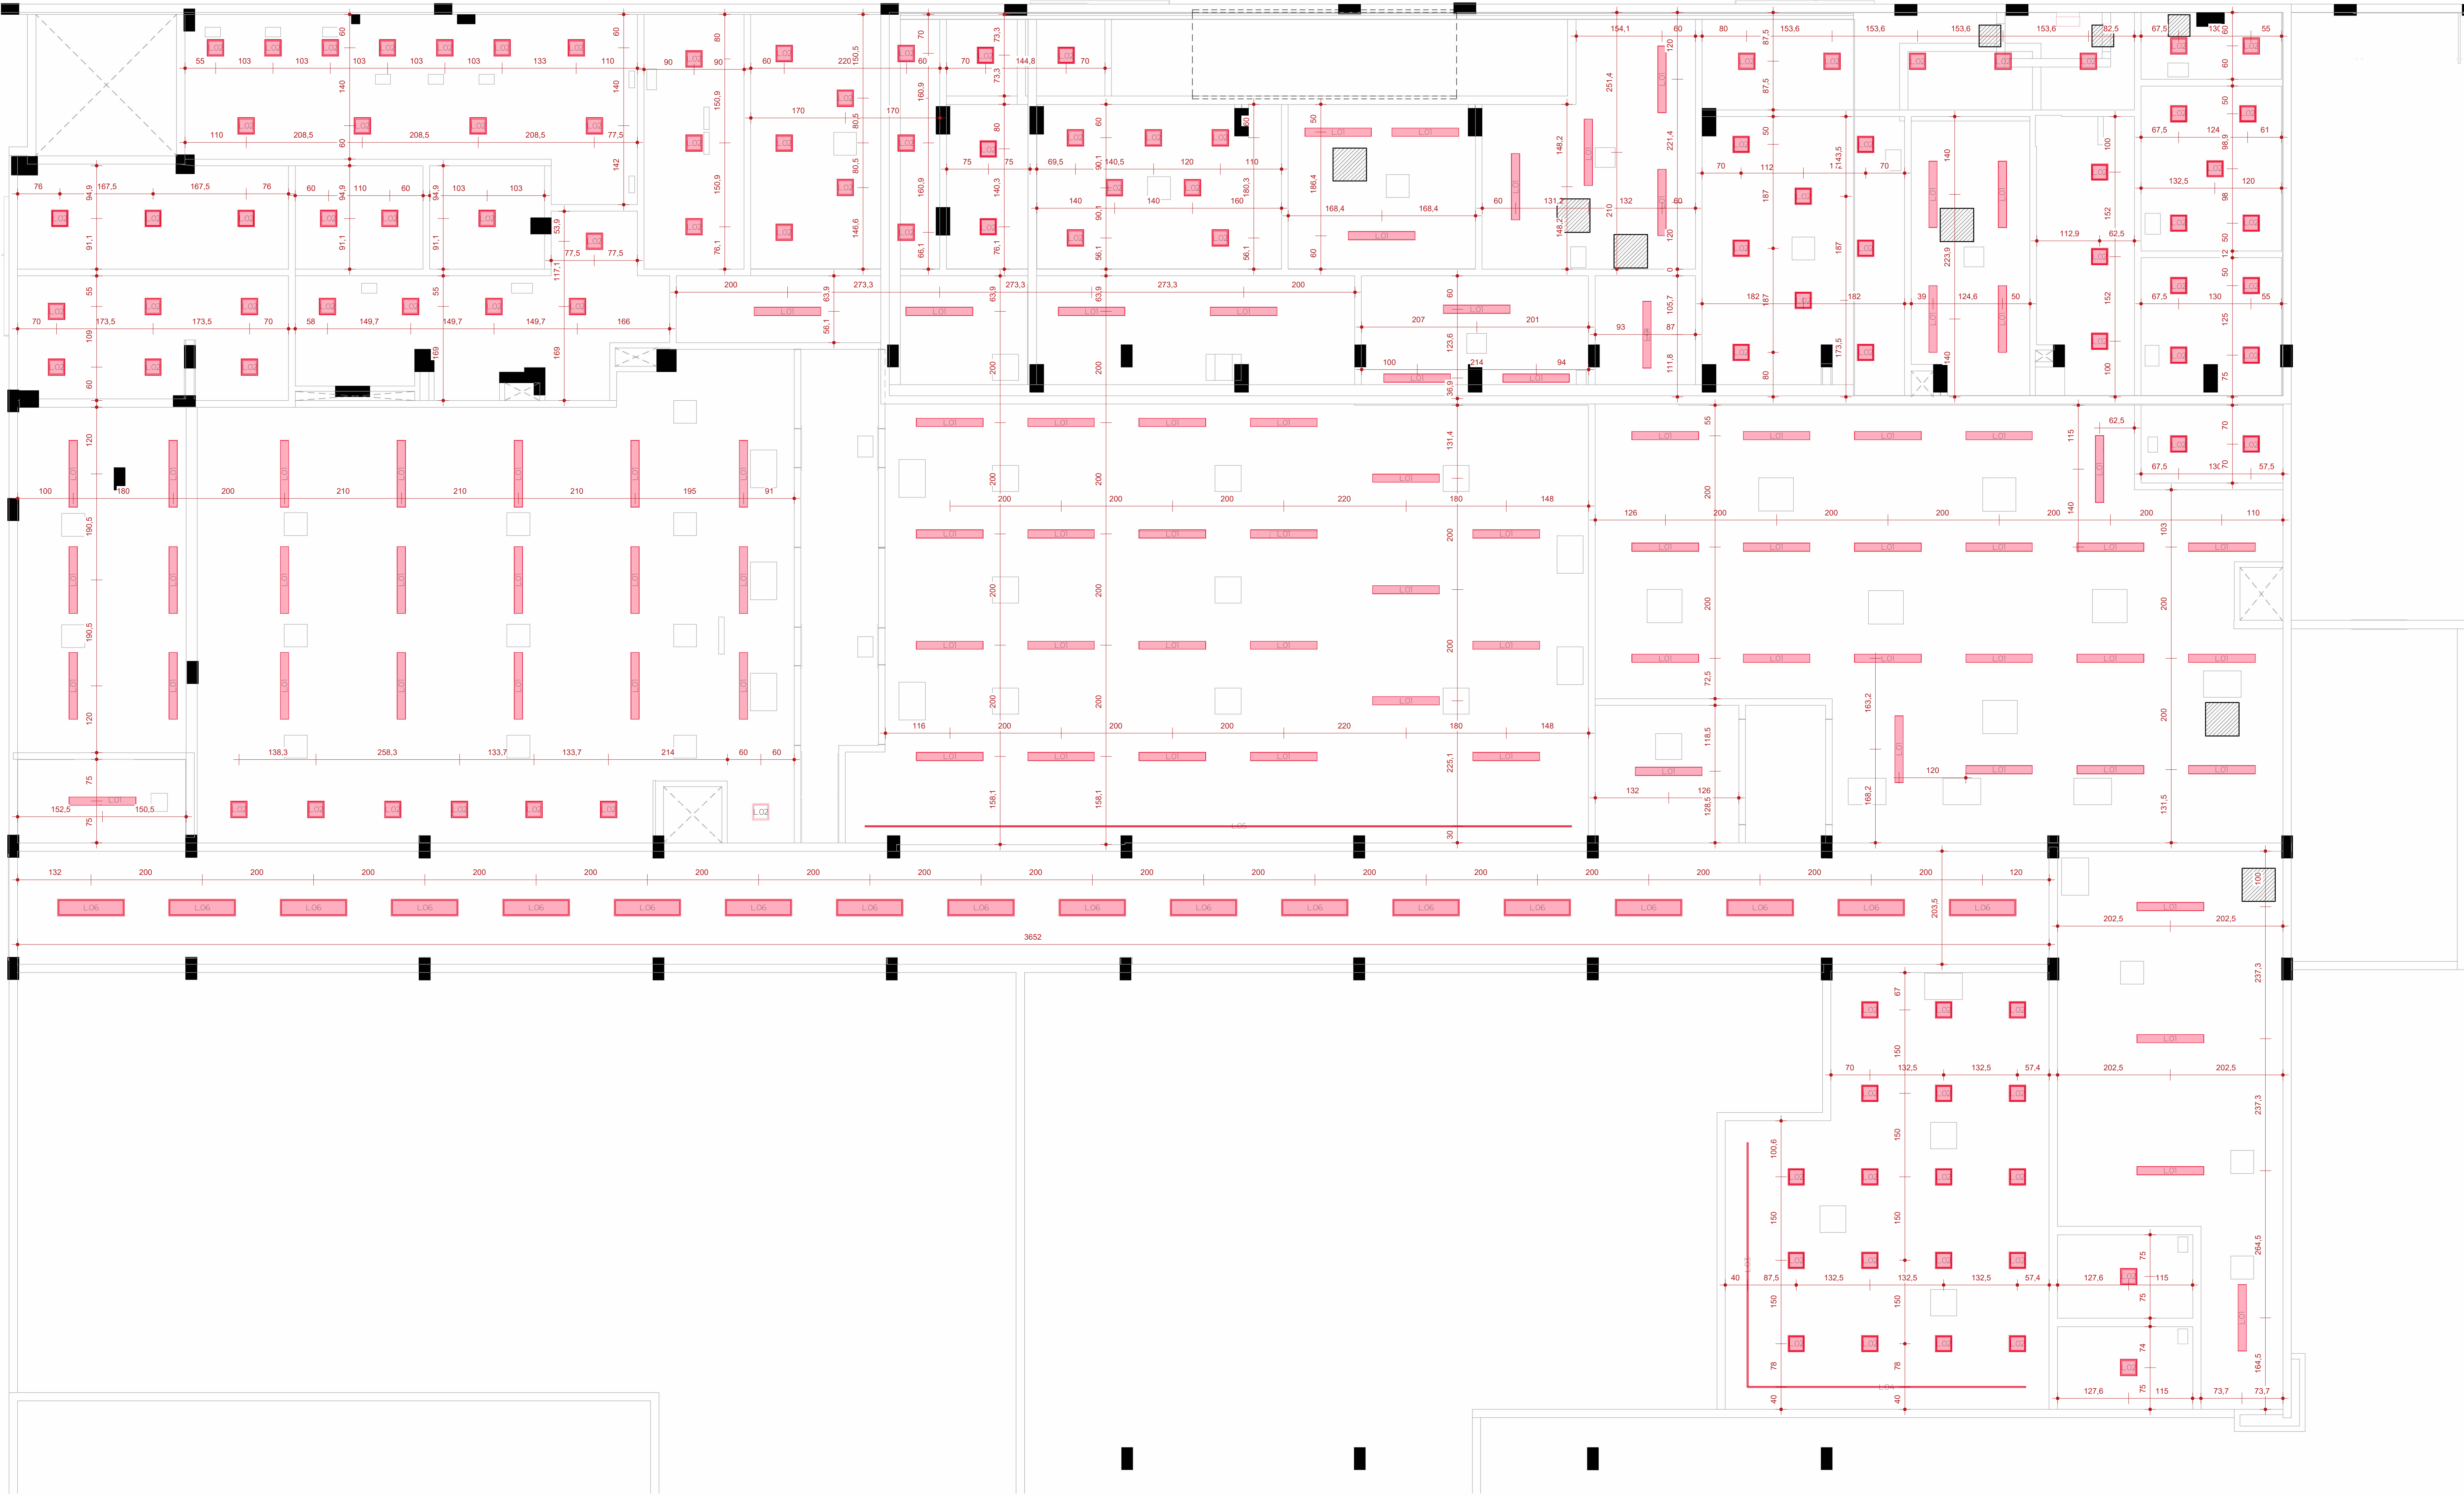


QUANTITATIVO DE LUMINÁRIAS		
COD.	DESCRIÇÃO	QTD.
L.01	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR TIPO PANEL (DIMENSÕES: 120x15cm) (MATERIAL: ABS) (POTÊNCIA: 45W) (4000K) (FLUXO LUMINOSO: 3000lm) (RC: 90) (IP: 40) (MODELO: AUSTRIA) (Fornecedor: OPLUS LED) OU EQUIVALENTE	89
L.02	LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR TIPO PANEL (DIMENSÕES: 30x30cm) (MATERIAL: ABS) (POTÊNCIA: 45W) (4000K) (FLUXO LUMINOSO: 1850lm) (RC: 90) (IP: 40) (MODELO: ITALIA) (Fornecedor: OPLUS LED) OU EQUIVALENTE	106
L.03	LUMINÁRIA LINEAR PERFIL DE EMBUTIR (DIMENSÕES: 12,70 METROS LINEARES) (TEMPERATURA DE COR: 4000K) (POTÊNCIA: 15W) (INTENSIDADE LUMINOSA: 153) (RC: 90) (Fornecedor: OPLUS LED) OU EQUIVALENTE	1
L.04	LUMINÁRIA LINEAR PERFIL DE EMBUTIR (DIMENSÕES: 5,0 METROS LINEARES) (TEMPERATURA DE COR: 4000K) (POTÊNCIA: 15W) (INTENSIDADE LUMINOSA: 153) (RC: 90) (Fornecedor: OPLUS LED) OU EQUIVALENTE	1
L.05	LUMINÁRIA LINEAR PERFIL DE EMBUTIR (DIMENSÕES: 12,70 METROS LINEARES) (TEMPERATURA DE COR: 4000K) (POTÊNCIA: 15W) (INTENSIDADE LUMINOSA: 153) (RC: 90) (Fornecedor: OPLUS LED) OU EQUIVALENTE	1
L.06	LUMINÁRIA ESTANQUE PARA LÂMPADA TUBE LED (PHILIPS) 2x18W, TIPO INDUSTRIAL (DIMENSÕES: 2x100mm) (L: 1-FORN: SALMERAO; MOD.: FSC-P) OU EQUIVALENTE	18
L.07	LUMINÁRIA PROJETOR LED ORIENTÁVEL DE SOBREPOR (MODELO: ALGARVE) (POTÊNCIA: 40W) (COR: PRETO) (OPLUS LED) OU EQUIVALENTE	1

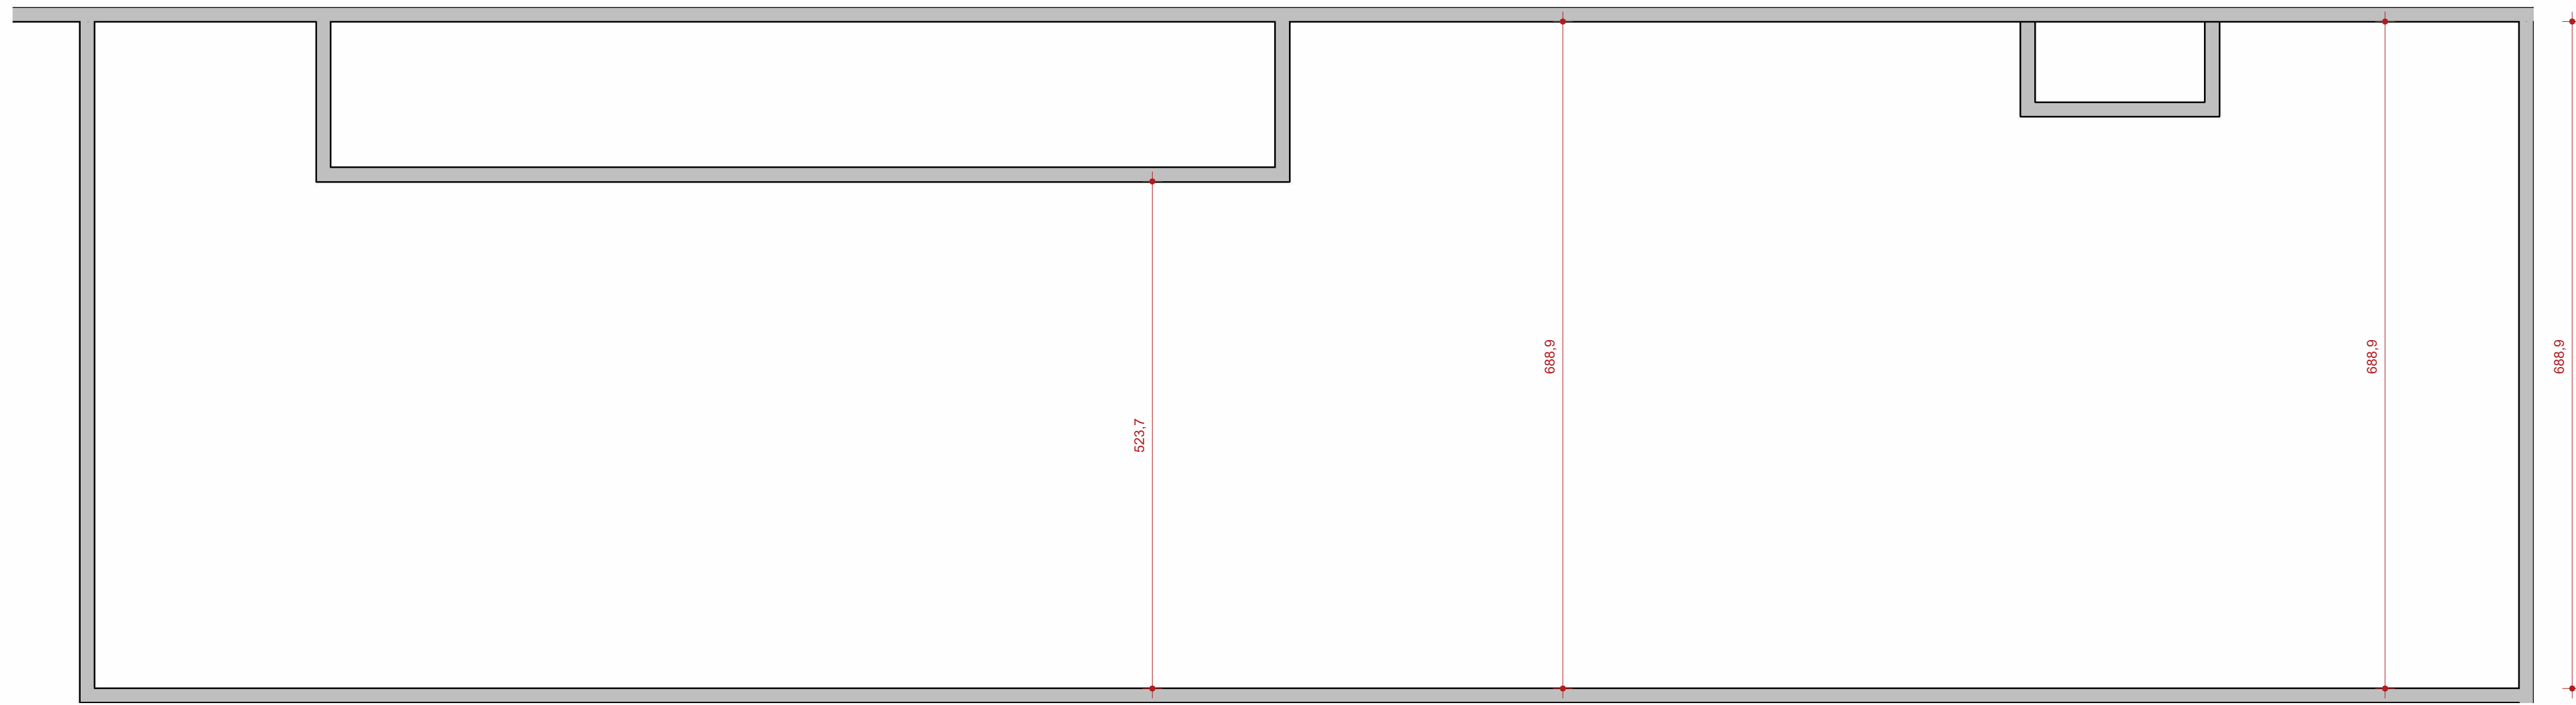


EX - PLANTA DE LUMINOTÉCNICO

Escala 1:50




EX - LAJE TÉCNICA A - LUMINOTÉCNICO

Escala 1:50



EX - LAJE TÉCNICA B - LUMINOTÉCNICO

Escala 1:50



OBSERVAÇÕES

REVISO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA
01			
02			
03			



Rua Santa Luzia 100 | Sala 707
Têndade | Florianópolis | SC
+55 48 3033-1000

responsável técnico (arquiteto)

responsável técnico (arquiteto)

Cláudio de Oliveira

Arq. Jodeli L. Florenço

DATA: 06/08/2025

PROJETO: AVENIDA GRAMADO - FOZ DO IGUAÇU - PR

PROJETO: CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

PLANTA BAIXA LUMINOTÉCNICO

EX-11